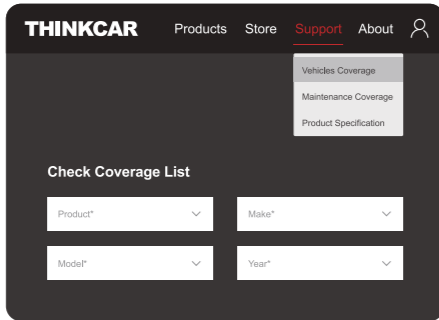
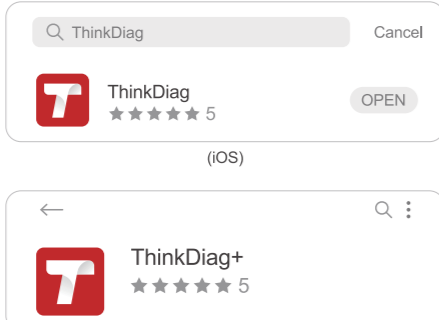
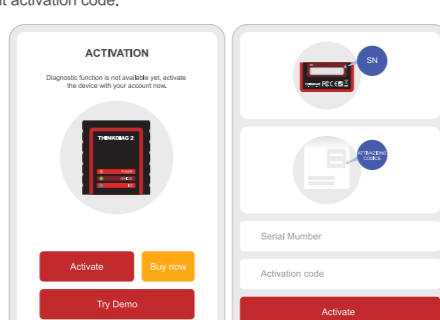
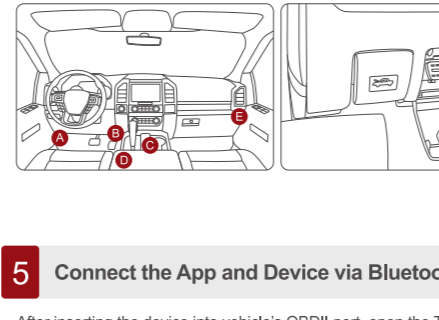
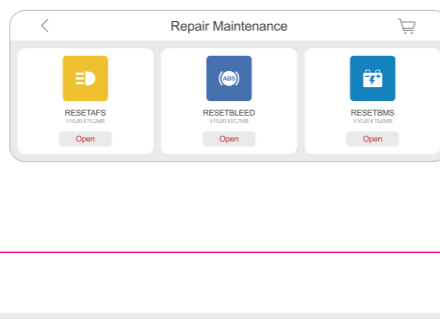
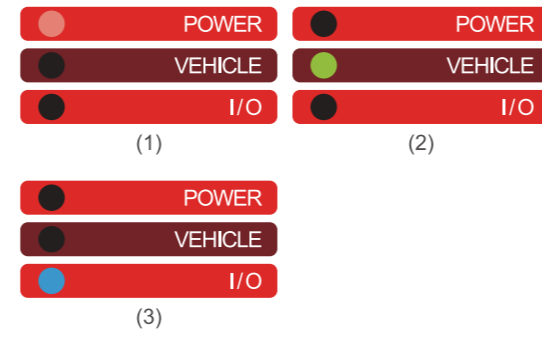
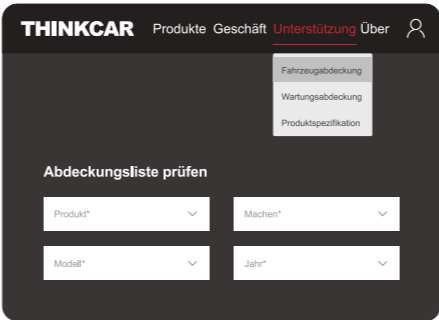
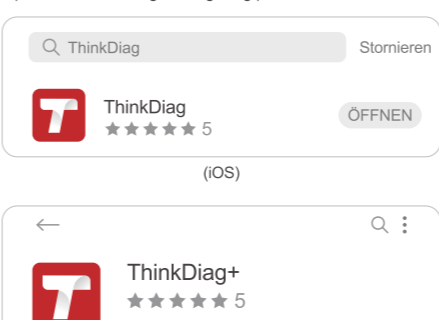
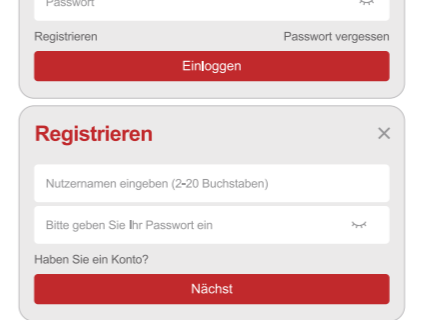
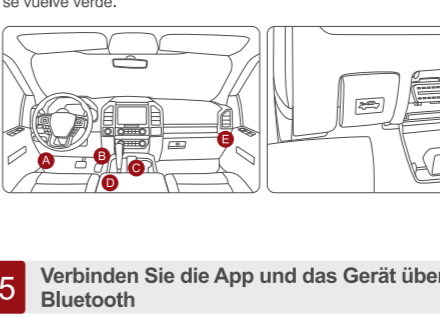
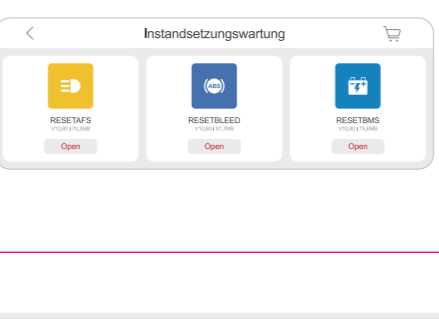
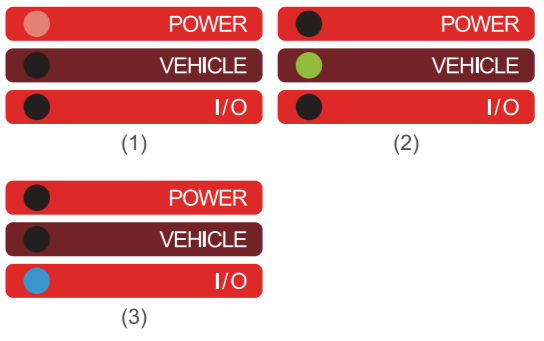
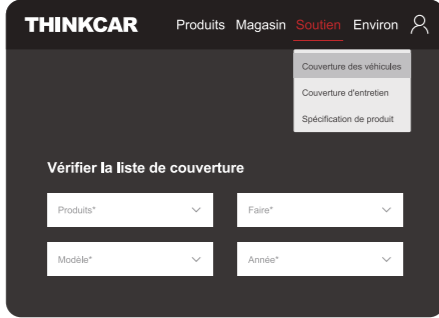
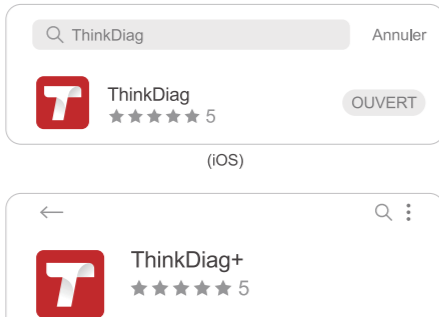

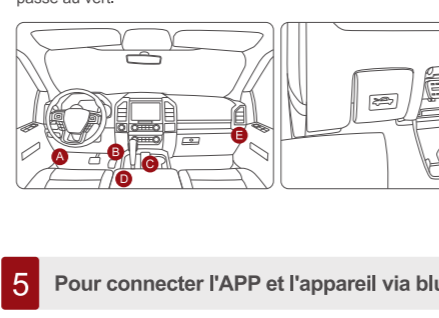
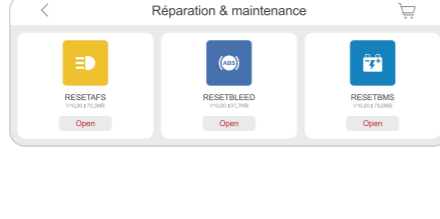
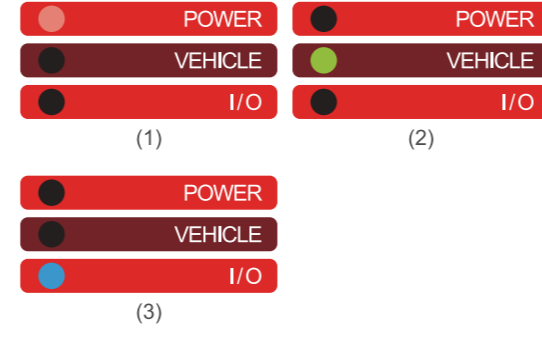
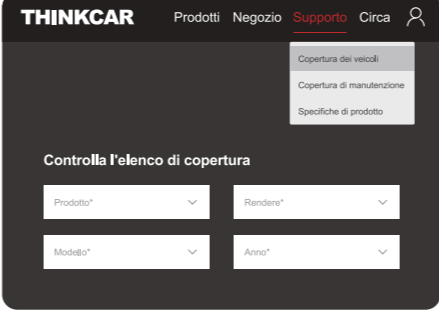
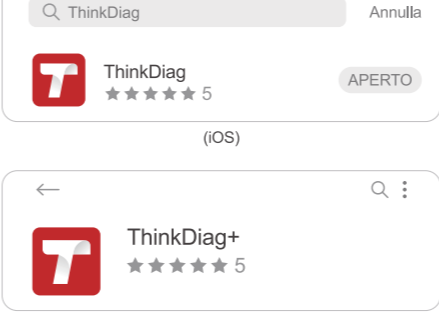
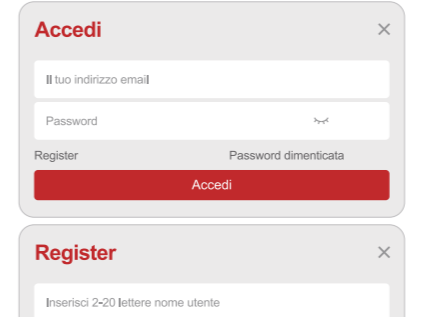


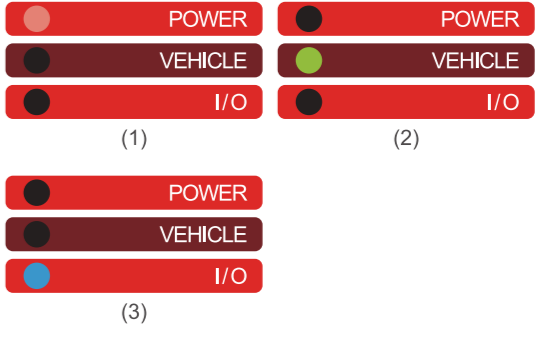













<h1>THINKDIAG 2</h1>	<p>1 Check Vehicle Coverage</p> <p>You can check the supported vehicles of THINKDIAG 2 on Thinkcar official website: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 Download ThinkDag+ App and Login</p> <p>Search for "ThinkDag" in Google Play, "ThinkDag" in App store. The ThinkDag+ App is FREE to download. (As shown in the figure below)</p> 	<p>3 Activate Your THINKDIAG 2</p> <p>When you click on any diagnostic function, the following page appears. Click on the "Activate" button in the ThinkDag+ App. Input the serial number and 8-digit activation code.</p> 	<p>4 Insert the THINKDIAG 2 into Vehicle's OBDII Port</p> <p>As shown below, there are 2 common locations for OBDII port. Insert the THINKDIAG 2. The device is powered on if the light turns green.</p> 	<p>5 Connect the App and Device via Bluetooth</p> <p>After inserting the device into vehicle's OBDII port, open the ThinkDag+ app and start the diagnosis. It will automatically connect with the Bluetooth in the device during the diagnosis process.</p> <p>6 Download the Diagnostic Software</p> <p>THINKDIAG 2 will automatically download the corresponding software for your vehicle during the diagnosis for the first time. Later, there is no need to download the software again.</p> 	<p>7 Home page</p> <p>Click "OBD FUNCTION" on the home page to access the OBD function. There are 8 function menus to choose from: Read fault codes, clear fault codes, real data stream, freeze frame, CO sensor test, ON-BEARD monitoring, EVAP system.</p> <p>8 Different Lights While Using Your THINKDIAG 2</p> <p>Continuous red light: The device is powered on Continuous blue light (Bluetooth is connected) Continuous green light: Diagnostic connection indicator</p> 	<h1>THINKDIAG 2</h1> <p>1 Fahrzeugabdeckung prüfen</p> <p>Sie können die unterstützten Fahrzeuge von THINKDIAG 2 auf der offiziellen Website von Thinkcar überprüfen: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 ThinkDag+App herunterladen und einloggen</p> <p>Suchen Sie bei Google Play nach "ThinkDag" in App Store nach "ThinkDag". Die ThinkDag+App kann KOSTENLOS heruntergeladen werden (wie in der Abbildung unten gezeigt).</p> 	<p>3 Aktivieren Sie Ihr THINKDIAG 2</p> <p>Wenn Sie auf eine Diagnosefunktion klicken, wird die folgende Seite angezeigt. Klicken Sie in der ThinkDag+ App auf die Schaltfläche "Aktivieren". Geben Sie die Seriennummer und den 8-stelligen Aktivierungscode ein.</p> 	<p>4 Stecken Sie das THINKDIAG 2 in den OBDII-Anschluss des Fahrzeugs</p> <p>Como se muestra a continuación, aquí están 5 ubicaciones comunes para el puerto OBDII. Inserte el THINKDIAG 2. El dispositivo se enciende si la luz se vuelve verde.</p> 	<p>5 Verbinden Sie die App und das Gerät über Bluetooth</p> <p>Nach dem Einfügen des Geräts in den OBDII-Anschluss des Fahrzeugs öffnen Sie die ThinkDag+ App und starten Sie die Diagnose. Die Verbindung erfolgt automatisch mit dem Bluetooth im Gerät.</p> <p>6 Download der Diagnosesoftware</p> <p>Das THINKDIAG 2 lädt während der ersten Diagnose automatisch die entsprechende Software für Ihr Fahrzeug herunter. Später brauchen Sie die Software nicht erneut herunterzuladen.</p> 	<p>7 Startseite</p> <p>Klicken Sie auf der Startseite auf "OBD-Funktion", um die OBD-Funktion aufzurufen. Es stehen 8 Funktionenmenüs zur Auswahl: Fehlercodes lesen, Fehlercodes löschen, Datenstrom lesen, Standard CO-Sensortest, ON-BEARD-Diagnose, DVM-System.</p> <p>8 Kunden dienst</p> <ol style="list-style-type: none"> Die universelle Rückmeldung ohne Grund innerhalb eines Monats nach dem Kauf. 1. Jahr unbefristete Garantie sowie die Qualitätsgarantie nicht durch menschlichen Faktor verursacht werden. Engagement: Sie sich von dem Hersteller, wenn das Paket vollständig ist. Das Streikdatum der Produktgarantie basiert auf dem Produktalterdatum. <p>Servicecenter: support@mythinkcar.com Service-Email: support@mythinkcar.com OEM-Service-Website: www.mythinkcar.com Bitte abonnieren Sie unser Facebook-Konto @ thinkcar.official oder Twitter-Konto @GOTthinkcar</p> 
<h1>THINKDIAG 2</h1>	<p>1 Pour vérifier la couverture du véhicule</p> <p>Vous pouvez vérifier les véhicules supportés par THINKDIAG 2 sur le site officiel de Thinkcar: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 Pour télécharger l'APP ThinkDag+ et vous connecter</p> <p>Recherchez "ThinkDag" dans Google Play, "ThinkDag" dans l'App Store. L'application ThinkDag+ est GRATUITE à télécharger (comme indiqué dans la figure ci-dessous).</p> 	<p>3 Pour activer votre THINKDIAG 2</p> <p>Lorsque vous cliquez sur une fonction de diagnostic, la page suivante apparaît. Cliquez sur le bouton "Activer" dans l'APP ThinkDag+, puis saisissez le numéro de série et le code d'activation à 8 chiffres.</p> 	<p>4 Insérez le THINKDIAG 2 dans le port OBDII du véhicule</p> <p>Comme indiqué ci-dessous, il y a 5 emplacements courants pour le port OBDII. Insérez le THINKDIAG 2. L'appareil est sous tension si le voyant passe au vert.</p> 	<p>5 Pour connecter l'APP et l'appareil via bluetooth</p> <p>Après avoir inséré l'appareil dans le port OBDII du véhicule, ouvrez l'APP ThinkDag+ et lancez le diagnostic. Il se connecte automatiquement au Bluetooth de l'appareil pendant le processus de diagnostic.</p> <p>6 Pour télécharger le logiciel de diagnostic</p> <p>THINKDIAG 2 téléchargera automatiquement le logiciel correspondant à votre véhicule lors du diagnostic pour la première fois, et il n'est plus nécessaire de le télécharger par la suite.</p> 	<p>7 Page d'accueil</p> <p>Cliquez sur "FONCTIONS OBD" sur la page d'accueil pour accéder à la fonction OBD. Vous avez le choix entre 8 menus de fonction: lecture du code d'erreur, effacement du code d'erreur, lecture du flux de données, test sur impulsion, test du capteur CO, surveillance évaporatoire, système EVAP.</p> <p>8 Différents voyants lors de l'utilisation de votre appareil</p> <p>Voyant vert continu: l'appareil est sous tension Voyant bleu continu: Bluetooth est connecté Voyant rouge continu: voyant de connexion diagnostic</p> 	<h1>THINKDIAG 2</h1> <p>1 Controllo della copertura di veicoli</p> <p>È possibile controllare i veicoli supportati dal sistema THINKDIAG 2 accedendo al sito web ufficiale Thinkcar: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 Scaricare l'APP ThinkDag+ ed eseguire l'accesso</p> <p>Cerca "ThinkDag" in Google Play, "ThinkDag" nell'App Store. L'app di ThinkDag+ è GRATUITA da scaricare (come mostrato nella figura sotto).</p> 	<p>3 Attivare l'unità THINKDIAG 2</p> <p>Quando si clic su una qualsiasi funzione di diagnostica, viene visualizzata la pagina seguente. Fare clic sul pulsante "Attiva" nell'APP ThinkDag+, inserire il numero di serie e il codice di attivazione a 8 cifre.</p> 	<p>4 Inserire l'unità THINKDIAG 2 nella porta OBDII del veicolo</p> <p>Come illustrato, ci sono 5 posizioni comuni per la porta OBDII. Inserire l'unità THINKDIAG 2. Il dispositivo si accende quando la spia luminosa si illumina di verde.</p> 	<p>5 Collegare l'APP e il dispositivo via Bluetooth</p> <p>Dopo aver inserito il dispositivo nella porta OBDII del veicolo, aprire l'APP ThinkDag+ e avviare la procedura diagnostica. Il sistema si collegherà automaticamente con l'unità Bluetooth del dispositivo durante la procedura diagnostica.</p> <p>6 Scaricare il Software diagnostico</p> <p>L'unità THINKDIAG 2 scaricherà automaticamente il software corrispondente al veicolo durante l'esecuzione della procedura diagnostica per la prima volta. In seguito, non sarà più necessario scaricare il nuovo software.</p> 	<p>7 Pagina iniziale</p> <p>Fare clic su "Funzione OBD" nella home page per accedere alla funzione OBD. Ci sono 8 menu funzione tra cui scegliere: Lettura codice guasto, cancellazione codice guasto, lettura flusso dati, fermo immagine, test sistema CO, monitoraggio EVAP/SEC, sistema EVAP.</p> <p>8 Servizio post-vendita</p> <ol style="list-style-type: none"> Problemi di qualità non artificiali, supporto 1 mese di risoluzione senza motivo. 1 anno di garanzia gratuita. Prima della sostituzione, assicurarsi che il prodotto sia completo, prima di restituire il prodotto, ottenere il rimborso dell'efficienza per il cliente. Prodotto di consegna. La data di inizio della garanzia del prodotto si basa sulla data di consegna del prodotto. <p>Teléfono de servicio: 1-609-751-1959 Email de servicio: support@mythinkcar.com Sitio Oficial: www.mythinkcar.com Síguenos también en Facebook @ thinkcar.official o en Twitter @GOTthinkcar</p> 
<h1>THINKDIAG 2</h1>	<p>1 Verificare la copertura del veicolo</p> <p>È possibile controllare i veicoli supportati dal sistema THINKDIAG 2 accedendo al sito web ufficiale Thinkcar: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 Scaricare l'APP ThinkDag+ e collegarsi</p> <p>Cerca "ThinkDag" in Google Play, "ThinkDag" nell'App Store. L'app di ThinkDag+ è GRATUITA da scaricare (come mostrato nella figura sotto).</p> 	<p>3 Attivare l'unità THINKDIAG 2</p> <p>Quando si clic su una qualsiasi funzione di diagnostica, viene visualizzata la pagina seguente. Fare clic sul pulsante "Attiva" nell'APP ThinkDag+, inserire il numero di serie e il codice di attivazione a 8 cifre.</p> 	<p>4 Inserire l'unità THINKDIAG 2 nella porta OBDII del veicolo</p> <p>Come illustrato, ci sono 5 posizioni comuni per la porta OBDII. Inserire l'unità THINKDIAG 2. Il dispositivo si accende quando la spia luminosa si illumina di verde.</p> 	<p>5 Collegare l'APP e il dispositivo via Bluetooth</p> <p>Dopo aver inserito il dispositivo nella porta OBDII del veicolo, aprire l'APP ThinkDag+ e avviare la procedura diagnostica. Il sistema si collegherà automaticamente con l'unità Bluetooth del dispositivo durante la procedura diagnostica.</p> <p>6 Scaricare il Software diagnostico</p> <p>L'unità THINKDIAG 2 scaricherà automaticamente il software corrispondente al veicolo durante l'esecuzione della procedura diagnostica per la prima volta. In seguito, non sarà più necessario scaricare il nuovo software.</p> 	<p>7 Pagina iniziale</p> <p>Fare clic su "Funzione OBD" nella home page per accedere alla funzione OBD. Ci sono 8 menu funzione tra cui scegliere: Lettura codice guasto, cancellazione codice guasto, lettura flusso dati, fermo immagine, test sistema CO, monitoraggio EVAP/SEC, sistema EVAP.</p> <p>8 Servizio post-vendita</p> <ol style="list-style-type: none"> Problemi di qualità non artificiali, supporto 1 mese di risoluzione senza motivo. 1 anno di garanzia gratuita. Prima della sostituzione, assicurarsi che il prodotto sia completo, prima di restituire il prodotto, ottenere il rimborso dell'efficienza per il cliente. Prodotto di consegna. La data di inizio della garanzia del prodotto si basa sulla data di consegna del prodotto. <p>Teléfono de servicio: 1-609-751-1959 Email de servicio: support@mythinkcar.com Sitio Oficial: www.mythinkcar.com Síguenos también en Facebook @ thinkcar.official o en Twitter @GOTthinkcar</p> 	<h1>THINKDIAG 2</h1> <p>1 Controllo della copertura di veicoli</p> <p>È possibile controllare i veicoli supportati dal sistema THINKDIAG 2 accedendo al sito web ufficiale Thinkcar: https://www.mythinkcar.com</p> 	<p>2 Scaricare l'APP ThinkDag+ ed eseguire l'accesso</p> <p>Cerca "ThinkDag" in Google Play, "ThinkDag" nell'App Store. L'app di ThinkDag+ è GRATUITA da scaricare (come mostrato nella figura sotto).</p> 	<p>3 Attivare l'unità THINKDIAG 2</p> <p>Quando si clic su una qualsiasi funzione di diagnostica, viene visualizzata la pagina seguente. Fare clic sul pulsante "Attiva" nell'APP ThinkDag+, inserire il numero di serie e il codice di attivazione a 8 cifre.</p> 	<p>4 Inserire l'unità THINKDIAG 2 nella porta OBDII del veicolo</p> <p>Come illustrato, ci sono 5 posizioni comuni per la porta OBDII. Inserire l'unità THINKDIAG 2. Il dispositivo si accende quando la spia luminosa si illumina di verde.</p> 	<p>5 Collegare l'APP e il dispositivo via Bluetooth</p> <p>Dopo aver inserito il dispositivo nella porta OBDII del veicolo, aprire l'APP ThinkDag+ e avviare la procedura diagnostica. Il sistema si collegherà automaticamente con l'unità Bluetooth del dispositivo durante la procedura diagnostica.</p> <p>6 Scaricare il Software diagnostico</p> <p>L'unità THINKDIAG 2 scaricherà automaticamente il software corrispondente al veicolo durante l'esecuzione della procedura diagnostica per la prima volta. In seguito, non sarà più necessario scaricare il nuovo software.</p> 	<p>7 Pagina iniziale</p> <p>Fare clic su "Funzione OBD" nella home page per accedere alla funzione OBD. Ci sono 8 menu funzione tra cui scegliere: Lettura codice guasto, cancellazione codice guasto, lettura flusso dati, fermo immagine, test sistema CO, monitoraggio EVAP/SEC, sistema EVAP.</p> <p>8 Servizio post-vendita</p> <ol style="list-style-type: none"> Problemi di qualità non artificiali, supporto 1 mese di risoluzione senza motivo. 1 anno di garanzia gratuita. Prima della sostituzione, assicurarsi che il prodotto sia completo, prima di restituire il prodotto, ottenere il rimborso dell'efficienza per il cliente. Prodotto di consegna. La data di inizio della garanzia del prodotto si basa sulla data di consegna del prodotto. <p>Teléfono de servicio: 1-609-751-1959 Email de servicio: support@mythinkcar.com Sitio Oficial: www.mythinkcar.com Síguenos también en Facebook @ thinkcar.official o en Twitter @GOTthinkcar</p> 